


KLEM S1 Serie Casambi Bluetooth App LED Schienenstrahler

KLEM S112 (CAB)

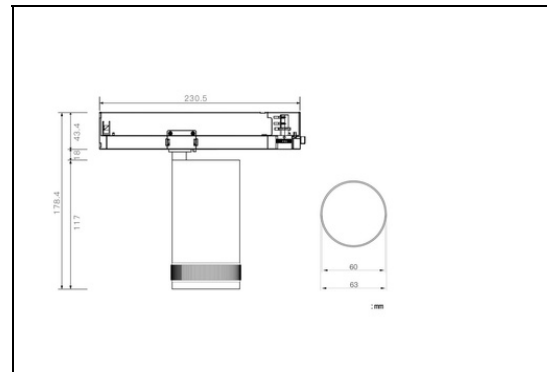


CITIZEN
LED Chip Marke

**Integrated adapter
CASAMBI +
TCI driver inside**
LED Netzteil Marke

CASAMBI BLUETOOTH APP Triac dim Dimmer am Lampengehäuse
Dimm-Optionen

Aluminium
Gehäuse & Anbringung

weiß schwarz
Farbe



Produkt Kurzbeschreibung

LED Schienenstrahler 12W
2700/3000/4000K@Ra90
Abstrahlwinkel zoombar 10~50°

Technische Daten:

Artikelnummer:	KLEM S112 (CAB)
Watt:	12W
Volt:	220~240V~50/60Hz
Leistungsfaktor:	>0.92
Abstrahlwinkel:	Zoombar 10 ~ 50°
Lumen:	Dim 3-100% Max 960lm
Farbtemperatur:	2700/3000/4000K
Farbwiedergabeindex:	>CRI ≥90
Adapter:	4-Kabel, 3Phasen
Dimm_Optionen:	CASAMBI BLUETOOTH APP
Gewicht:	0.5kg
Material:	Aluminium
Farbe:	Sandy weiß oder schwarz
Arbeitstemperatur:	(-20~40 °C)
Aufbewahrungstemperatur:	(-20~80 °C)
Lebensdauer:	50000 Std.
Zertifikat:	CE-EMC, CE-LVD
Garantie:	5 Jahre
Testergebnisse:	IES file/ spectrum chart

Anbringensoptionen:



4 Kabel (3-Phasen)

*Alle technischen Angaben unterliegen industriellen Mess-Toleranzen.